



LED FAR - 7" LED HEADLAMP - 7"

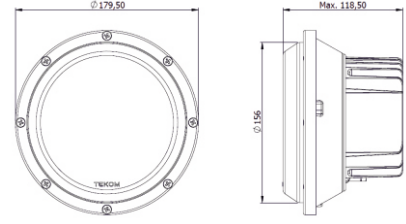

420120 / XXX000

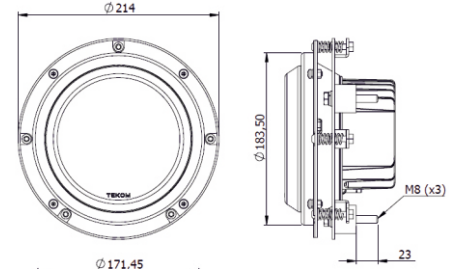

420120 / XXX000 - MST

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

- LED Aydınlatma Teknolojisi (LED Lighting Technology)
- 12-24 VDC Voltaj Seçeneği (12-24 VDC Voltage Option)
- IP68 Sızdırmazlık (IP68 Sealing)
- MIL-STD 810F Çevre Şartlarına Uyumlu (Compatible with MIL-STD 810F)
- MIL-STD 461E Elektromanyetik Girişim Şartlarına Uyumlu (Compatible with MIL-STD 461E)
- Alüminyum Gövde (Aluminum Body)
- Polikarbonat Lens (Polycarbonate Lens)
- Kısa Far, Uzun Far, Park Fonksiyonları (Low Beam, High Beam, Position Functions)
- Şok ve Titreşim Absorbe Edici Montaj Mesnedi (Shock and Vibration Absorbent Bracket)



Parça Numara Konfigürasyonu (Part Number Configuration)

420120 / X X X X 00 ***

Voltaj (Voltage)

- S- Özel (Custom)
- A- 12 VDC
- B- 24 VDC

Soket (Socket)

- S- Özel (Custom)
- 1- Kablolu (Cable Without Socket)
- 2- MS27142-3 (GND: MS27144-2)
- 3- MS27144-2
- 4- 282105-1 AMP **
- 5- 120-8551-002 (Sure Seal)
- 6- 282106-1 AMP
- 7- CA3102E14S-2PB

Renk (Colour)

- S- Özel (Custom)
- 1- Ral 9005 (Jet Black)
- 2- Ral 9016 (Traffic White)
- 3- Ral 6014 (Yellow Olive)
- 4- Ral 6015 (Black Olive)
- 5- Ral 6020 (Chrome Green)
- 6- Ral 1001 (Beige)
- 7- Ral 1019 (Grey Beige)
- 8- BD1T00S734 (Earth Yellow)
- 9- Ral 5011 (Steel Blue)
- A- BD2T20S771 (Cream Tan)
- B- 383-34094 (Mat Yeşil)
- C- Ral 8025 (Pale Brown)
- D- Ral 6003 (Olive Green)

Fonksiyonlar (Functions)



Notlar (Notes)

- * Ürün Konfigürasyonu oluştururken herhangi bir aşamada (S) seçmeniz durumunda üretici tarafından size verilecek numaradır.

(This number will be assigned by the manufacturer if you choose (S) in one of the steps of the configuration.)

- ** 282105-1 AMP Soket seçilmesi durumunda, park özelliği olmayacaktır.

(In case of 282105-1 AMP Socket is selected, position feature will not be available.)

- *** Ürün montaj mesnedi (420120-MM) ile birlikte kullanılır. Ürünün mesnetli olarak istenmesi halinde konfigürasyon sonuna MST kodu eklenir.

(This product is used with mounting bracket (420120-MM). If you choose the product with mounting bracket, MST code will be added at the end of the configuration.)